


## TegoPlus

Panneau ondulé en polycarbonate à structure micro-alvéolaire et protégé des UV, pour toitures et parois-rideaux transparentes

### PROFILES

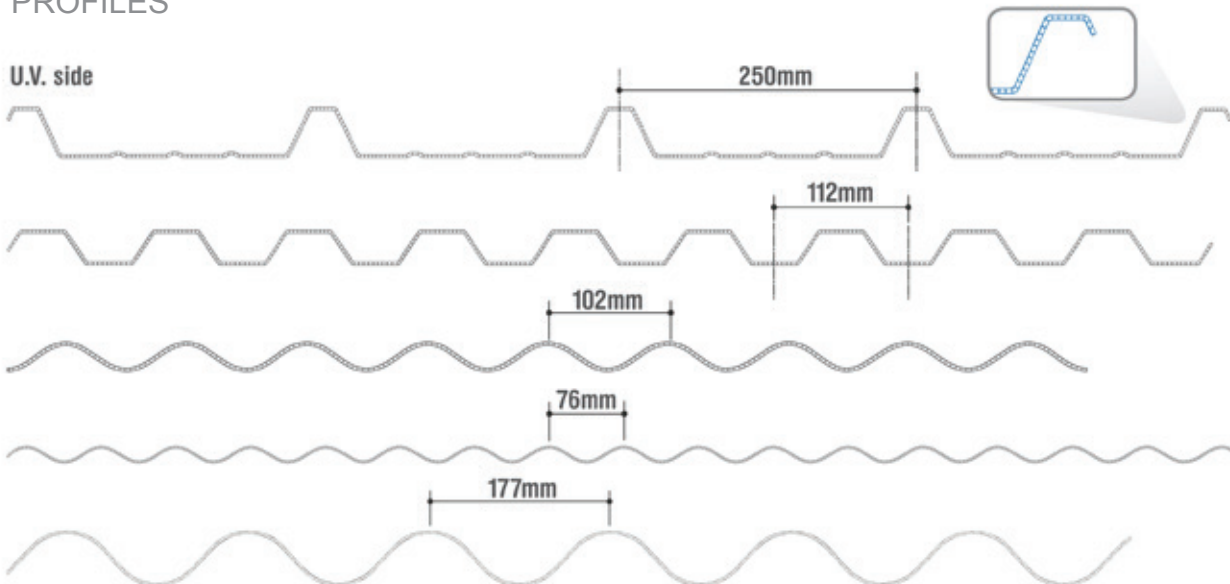

#### Description

Les panneaux ondulés TegoPlus en polycarbonate avec structure micro-alvéolaire et de différents types de profils d'ondes, pour la réalisation de lanterneaux, parois, toitures transparentes. Egalement d'application en combinaison avec des panneaux de recouvrement de toitures et des panneaux isolants. Ce panneau est apte pour la réalisation de lanterneaux, montants de gouttières et rives de toitures.

#### Avantages

- Protégé des UV
- Autoextinguible
- Recouvrement transversal et longitudinal

#### Caractéristiques techniques

Epaisseur	2.5 -3.0 mm
Isolation thermique	4.6 W/m <sup>2</sup> K
Transmission lumineuse	transp. 85% - opalin 70%
Protection UV	Coextrusion
Dilatation thermique linéaire	0.065 mm/m°C
Température d'utilisation	-40 à 120°C
Comportement au feu	EN 13501 Euro classe B-s1, d0

